

CYLINDRY HYDRAULICZNE NURNIKOWE CHN []

Typ: Cylindry jednostronnego działania.

PRZEDMIOT KARTY KATALOGOWEJ


Karta katalogowa obejmuje następujące rodzaje cylindrów:

CHN - cylindry nurnikowe jednostronnego działania

PARAMETRY TECHNICZNE

- ciśnienie nominalne - 4 MPa
- ciśnienie maksymalne - 5,7 MPa
- maksymalna prędkość tłoka - 0.5 m/s
- zakres temperatur pracy - 253 – 353 K
- zakres lepkości cieczy roboczej - 9 - 300 cSt
- wymagana czystość cieczy roboczej - 9 kl. wg NAS 1638

BUDOWA OZNACZENIA

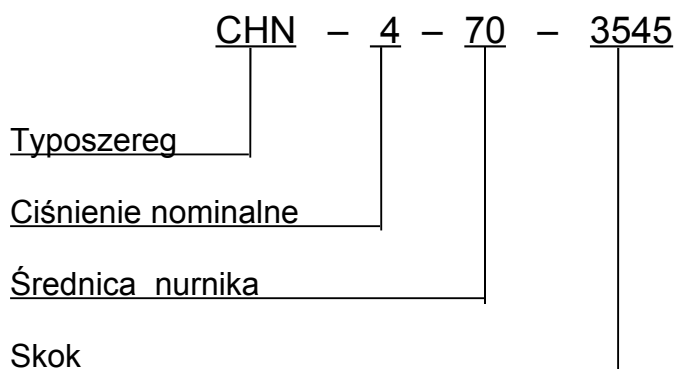

Istnieje możliwość wykonania siłowników o innych ciśnieniach i skokach roboczych.